

Platný od 1.3.2026

Cenník Klimatizačné systémy Logacool

Buderus

2026

Vykurovacie systémy
s budúcnosťou.



Prosím zvážte potrebu tlače tohto dokumentu a berte ohľad na životné prostredie.



Pripojené produkty

Pripojené produkty a sprievodné služby spoločnosti Bosch Thermotechnik GmbH generujú počas svojho používania rôzne údaje a informácie. Všetky požadované dokumenty a informácie o údajoch prenášaných a sprístupňovaných pri používaní služby, o spôsobe prístupu k týmto údajom a o vašich právach na údaje generované pripojenými produktami a aplikáciami Buderus súvisiace s aktom EU Data Act nájdete na www.buderus.sk



Pre rýchly prístup k informáciám naskenujte QR kód vpravo.



Obsah

- 4 Klimatizácia Single Split
- 12 Klimatizácia Multi Split
- 22 Poznámky

Klimatizácia od systémových expertov.

Moderná systémová klimatizačná technika od značky Buderus je ideálna ako pre novostavby, rekonštrukcie alebo aj náhrada dosluhujúcich zariadení. Klimatizačné riešenia typu Multi Split vám umožňujú modulárne a voľne kombinovať až 5 vnútorných jednotiek rôznych typov a individuálne regulovať teplotu vo viacerých zónach pre maximálne pohodlie všetkých členov domácnosti. Klimatizačné zariadenie Single Split je jednoduchým riešením pozostávajúcim z jednej vonkajšej a jednej vnútornej jednotky, ideálne pre chladenie alebo kúrenie jednej bytovej jednotky.



Logacool AC166i.2



A+++ → D



A+++ → D






Výhody a funkcie

- Elegantne navrhnutá klimatizácia
- Široký prevádzkový rozsah od -15 do +50 C° vonkajšej teploty
- Vďaka HD filtru, filtru so studeným katalyzátorom a samočistiacej funkcii zaručuje vynikajúcu kvalitu vzduchu
- Vhodné do bytov aj do rodinných domov
- Vysoká účinnosť v režime chladenia aj vykurovania
- Mimoriadne tichá prevádzka počas spánkového režimu
- Funkcie ako „Follow me“ a „Wind avoid me“ sa postarajú o zaistenie maximálneho pohodlia
- Minimálna spotreba energie vďaka funkciám „Časovač“, „Menič výkonu“ alebo „Eco“
- Inovatívna funkcia ochrany pred mrazom
- Jednoduché a intuitívne používanie s praktickým diaľkovým ovládaním a množstvom prednastavených funkcií
- Kompatibilita s aplikáciou MyBuderus prostredníctvom rozhrania Wi-Fi (príslušenstvo)

Klimatizačné riešenia Single Split

Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
AC166i.2-Set 2.6 W	Set obsahuje vnútornú jednotku AC166.2-2.6 W, vonkajšiu jednotku AC166.2-2.6 a Wi-Fi modul G10-3	8730800324	719,00
AC166i.2-Set 3.5 W	Set obsahuje vnútornú jednotku AC166.2-3.5 W, vonkajšiu jednotku AC166.2-3.5 a Wi-Fi modul G10-3	8730800325	773,00
AC166i.2-Set 5.3 W	Set obsahuje vnútornú jednotku AC166.2-5.3 W, vonkajšiu jednotku AC166.2-5.3 a Wi-Fi modul G10-3	8730800326	1 149,00
AC166i.2-Set 7.0 W	Set obsahuje vnútornú jednotku AC166.2-7.0 W, vonkajšiu jednotku AC166.2-7.0 a Wi-Fi modul G10-3	8730800327	1 583,00


Príslušenstvo

Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
RC100 AC.2	 - nový priestorový regulátor, kompatibilný so všetkými typmi vnútorných jednotiek	7733701967	66,00
RC100 AC.3	 - priestorový regulátor, kompatibilný so všetkými typmi vnútorných jednotiek	7733704065	Prípravujeme
Nástenná konzola 465	 - 2ks konzola pre nástennú montáž, tlmiace podložky so skrutkami, kotviace skrutky s hmoždinkami dĺžka ramena je 465mm	8730830663	44,00


Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
Gumenný podstavec 400	 - gumený tlmiači podstavec pre montáž na podlahu v rozmere 400x130x95 mm	8730800375	50,00
Gumenný podstavec 600	 - gumený tlmiači podstavec pre montáž na podlahu v rozmere 600x130x95 mm	8730800376	68,00

Rozmery a referenčné vzdialenosti vnútorných a vonkajších jednotiek

Vnútorná jednotka	A (mm)	B (mm)	C (mm)	m (kg)
AC166i.2-2.6 W	729	292	200	8,0
AC166i.2-3.5 W	802	295	200	8,7
AC166i.2-5.3 W	971	321	228	11,2
AC166i.2-7.0 W	1 082	337	234	13,6

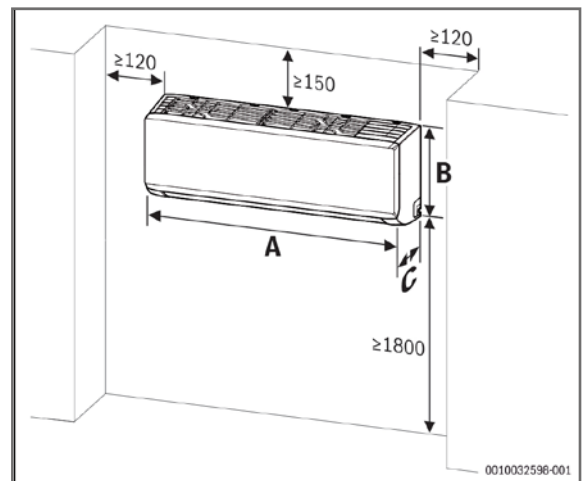

Vonkajšia jednotka	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	m (kg)
AC166i.2-2.6	790	720	452	270	495	255	23,5
AC166i.2-3.5	790	720	452	270	495	255	23,7
AC166i.2-5.3	874	805	511	330	554	317	33,5
AC166i.2-7.0	955	890	663	342	673	354	43,9

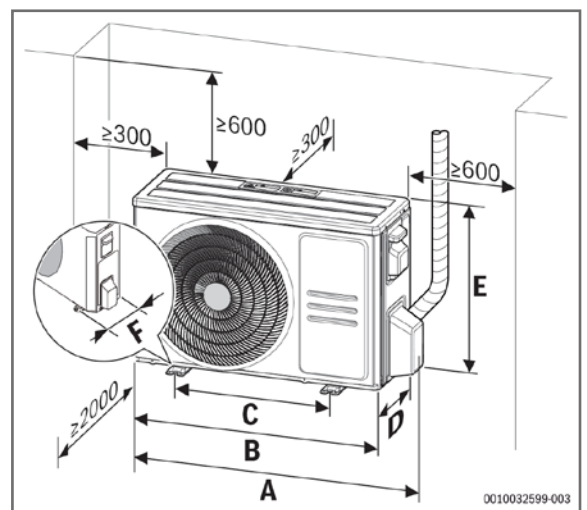



Logacool AC166i.3



A+++ → D



A+++ → D



Výhody a funkcie




- Elegantná klimatizácia s matným povrchom v bielej farbe
- Široký prevádzkový rozsah od -15 do +50 C° vonkajšej teploty
- Automatické prúdenie vzduchu do všetkých strán pre rovnomernú distribúciu v celom priestore miestnosti
- Vynikajúcu kvalitu vzduchu zaručuje BIO filter, HD filter, filter so studeným katalyzátorom a samočistiaca funkcia
- Vyspelá ionizačná technológia produkuje milióny iónov, ktoré efektívne ničia vírusy a baktérie
- Vhodné do bytov aj do rodinných domov
- Vysoká účinnosť v režime chladenia aj vykurovania
- Mimoriadne tichá prevádzka počas spánkového režimu
- Funkcie ako „Follow me“ a „Wind avoid me“ sa postarajú o zaistenie maximálneho pohodlia
- Minimálna spotreba energie vďaka funkciám „Časovač“, „Menič výkonu“ alebo „Eco“
- Inovatívna funkcia ochrany pred mrazom
- Jednoduché a intuitívne používanie s praktickým diaľkovým ovládaním a množstvom prednastavených funkcií
- Kompatibilita s aplikáciou MyBuderus prostredníctvom rozhrania Wi-Fi (príslušenstvo)



Klimatizačné riešenia Single Split

Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
AC166i.3-Set 2.6 W	Set obsahuje vnútornú jednotku AC166.3-2.6 W, vonkajšiu jednotku AC166.2-2.6 a Wi-Fi modul G10-3	7733703599	789,00
AC166i.3-Set 3.5 W	Set obsahuje vnútornú jednotku AC166.3-3.5 W, vonkajšiu jednotku AC166.2-3.5 a Wi-Fi modul G10-3	7733703600	859,00
AC166i.3-Set 5.3 W	Set obsahuje vnútornú jednotku AC166.3-5.3 W, vonkajšiu jednotku AC166.2-5.3 a Wi-Fi modul G10-3	7733703601	1 265,00




Príslušenstvo

Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
RC100 AC.2	 - nový priestorový regulátor, kompatibilný so všetkými typmi vnútorných jednotiek	7733701967	66,00
RC100 AC.3	 - priestorový regulátor, kompatibilný so všetkými typmi vnútorných jednotiek	7733704065	Pripravujeme
Nástenná konzola 465	 - 2ks konzola pre nástennú montáž, tlmiace podložky so skrutkami, kotviace skrutky s hmoždinkami dĺžka ramena je 465mm	8730830663	44,00


Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
Gumenný podstavec 400	 - gumený tlmiaci podstavec pre montáž na podlahu v rozmere 400x130x95 mm	8730800375	50,00
Gumenný podstavec 600	 - gumený tlmiaci podstavec pre montáž na podlahu v rozmere 600x130x95 mm	8730800376	68,00

Rozmery a referenčné vzdialenosti vnútorných a vonkajších jednotiek

Vnútorná jednotka	A (mm)	B (mm)	C (mm)	m (kg)
AC166i.3-2.6 W	726	291	210	8,0
AC166i.3-3.5 W	802	295	200	8,7
AC166i.3-5.3 W	971	321	228	11,2

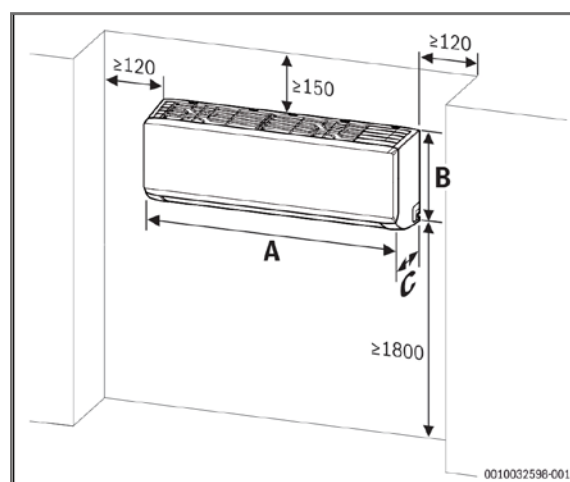

Vonkajšia jednotka	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	m (kg)
AC166i.3-2.6	790	720	452	270	495	255	23,5
AC166i.3-3.5	790	720	452	270	495	255	23,7
AC166i.3-5.3	874	805	511	330	554	317	33,5

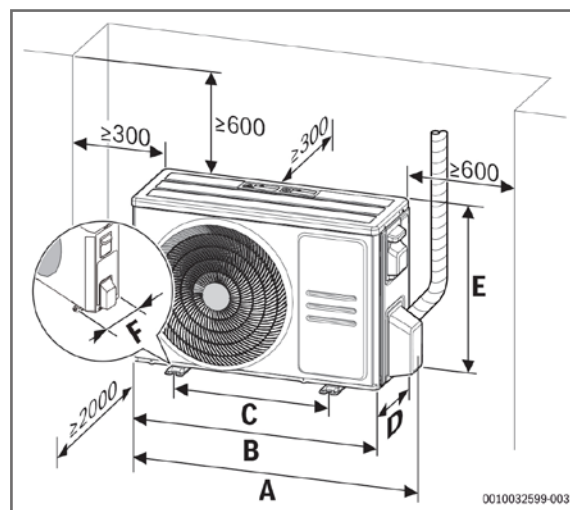



Logacool AC176iP



A+++ → D



A+++ → D



Výhody a funkcie




- Elegantná klimatizácia s matným povrchom v bielej farbe
- Široký prevádzkový rozsah od -15 do +50 C° vonkajšej teploty
- Vynikajúci pomer energetickej účnosti A+++ pre chladenie a A++ pre vykurovanie
- Integrovaný bezpečnostný senzor vo vnútornej jednotke pre bezpečné použitie chladiva R290
- Zvýšená tesnosť systému navrhnutá pre bezpečné použitie chladív A3 minimalizuje riziko úniku
- Automatické prúdenie vzduchu do všetkých strán pre rovnomernú distribúciu v celom priestore miestnosti
- Vyspelá ionizačná technológia produkuje milióny iónov, ktoré efektívne ničia vírusy a baktérie
- Vynikajúcu kvalitu vzduchu zaručuje BIO filter, HD filter, filter so studeným katalyzátorom a samočistiaca funkcia
- Vynikajúcu kvalitu vzduchu zaručuje BIO filter, HD filter, filter so studeným katalyzátorom a samočistiaca funkcia
- Mimoriadne tichá prevádzka počas spánkového režimu
- Funkcie ako „Follow me“ a „Wind avoid me“ sa postarajú o zaistenie maximálneho pohodlia
- Minimálna spotreba energie vďaka funkciám „Časovač“, „Menič výkonu“ alebo „Eco“
- Inovatívna funkcia ochrany pred mrazom
- Jednoduché a intuitívne používanie s praktickým diaľkovým ovládaním a množstvom prednastavených funkcií
- Kompatibilita s aplikáciou MyBuderus prostredníctvom rozhrania Wi-Fi



Klimatizačné riešenia Single Split

Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
AC176iP-Set 2.6 W S	Set obsahuje vnútornú jednotku AC176iP-2.6 W S, vonkajšiu jednotku AC176iP-2.6 a Wi-Fi modul G10-3	7733704029	899,00
AC176iP-Set 3.5 W S	Set obsahuje vnútornú jednotku AC176iP-3.5 W S, vonkajšiu jednotku AC176iP-3.5 a Wi-Fi modul G10-3	7733704031	959,00




Príslušenstvo

Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
RC100 AC.2	 - nový priestorový regulátor, kompatibilný so všetkými typmi vnútorných jednotiek	7733701967	66,00
RC100 AC.3	 - priestorový regulátor, kompatibilný so všetkými typmi vnútorných jednotiek	7733704065	Pripravujeme
Nástenná konzola 465	 - 2ks konzola pre nástennú montáž, tlmiace podložky so skrutkami, kotviace skrutky s hmoždinkami dĺžka ramena je 465mm	8730830663	44,00


Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
Gumenný podstavec 400	 - gumený tlmiaci podstavec pre montáž na podlahu v rozmere 400x130x95 mm	8730800375	50,00
Gumenný podstavec 600	 - gumený tlmiaci podstavec pre montáž na podlahu v rozmere 600x130x95 mm	8730800376	68,00

Rozmery a referenčné vzdialenosti vnútorných a vonkajších jednotiek

Vnútorná jednotka	A (mm)	B (mm)	C (mm)	m (kg)
AC176iP-2.6 W S	802	295	200	8,4
AC176iP-3.5 W S	802	295	200	8,4

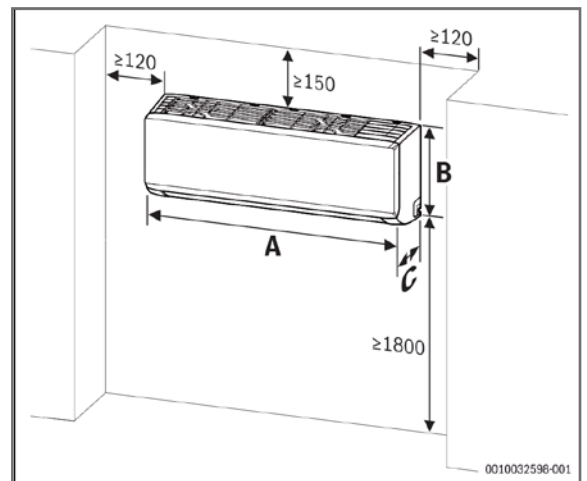


Vonkajšia jednotka	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	m (kg)
AC176iP-2.6	874	805	511	330	554	317	33,2
AC176iP-3.5	874	805	511	330	554	317	33,2

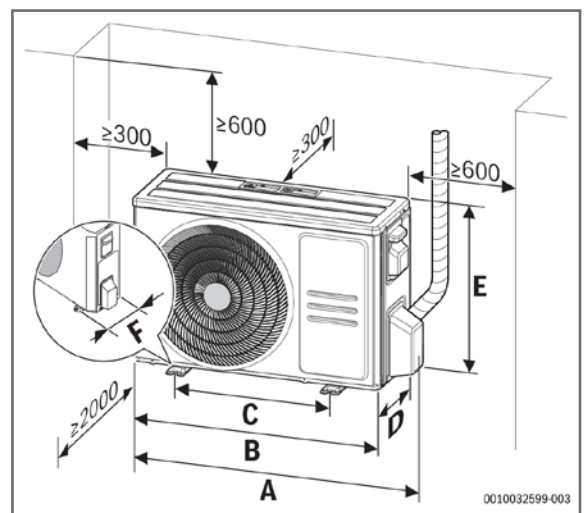



Logacool AC186i.3



A+++ → D



A+++ → D



Výhody a funkcie

- Mimoriadne účinná a energeticky úsporná klimatizácia
- Vynikajúci pomer energetickej účinnosti A+++ pre chladenie aj vykurovanie
- Široký prevádzkový rozsah od -30 do +50 C° vonkajšej teploty
- Vďaka funkcii Save Plus znižuje spotrebu energie a súčasne udržiava želanú teplotu v miestnosti pre vaše maximálne pohodlie
- Vyspelá ionizačná technológia produkuje milióny iónov, ktoré efektívne ničia vírusy a baktérie
- Funkcia iClean odstraňuje prach, plesne a masť z výmenníka tepla vnútornej jednotky, čím predchádza zápachu a množeniu baktérií
- Funkcia Wind Avoid Me nasmeruje prúd vzduchu z vnútornej jednotky tak, aby zabránila fúkaniu vzduchu priamo na vás
- Vďaka integrovanému Wi-Fi modulu môžete zariadenie spojiť s aplikáciou MyBuderus a ovládať ho cez smartfón
- Vyskúšajte aj pohodlné ovládanie klimatizácie pomocou hlasového ovládania namiesto bežného diaľkového ovládača (Amazon Alexa, Google Home, Apple HomeKit)

Klimatizačné riešenia Single Split





Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
AC186i.3-Set 2.6 W	Set obsahuje vnútornú jednotku AC186.3-2.6 W, vonkajšiu jednotku AC186.3-2.6	7733703134	1 175,00
AC186i.3-Set 3.5 W	Set obsahuje vnútornú jednotku AC186.3-3.5 W, vonkajšiu jednotku AC186.3-3.5	7733703135	1 265,00
AC186i.3-Set 5.3 W	Set obsahuje vnútornú jednotku AC186.3-5.3 W, vonkajšiu jednotku AC186.3-5.3	7733703137	1 759,00
AC186i.3-Set 2.6 WB	Set obsahuje vnútornú jednotku AC186.3-2.6 WB, vonkajšiu jednotku AC186.3-2.6	7733703139	1 229,00
AC186i.3-Set 3.5 WB	Set obsahuje vnútornú jednotku AC186.3-3.5 WB, vonkajšiu jednotku AC186.3-3.5	7733703140	1 319,00
AC186i.3-Set 5.3 WB	Set obsahuje vnútornú jednotku AC186.3-5.3 WB, vonkajšiu jednotku AC186.3-5.3	7733703142	1 815,00



Príslušenstvo


Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
RC100 AC.2	- priestorový regulátor, kompatibilný so všetkými typmi vnútorných jednotiek	7733702892	89,00




Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
RC100 AC.3	 - priestorový regulátor, kompatibilný so všetkými typmi vnútorných jednotiek	7733704065	Pripravujeme
Nástenná konzola 465	 - 2ks konzola pre nástennú montáž, tlmiace podložky so skrutkami, kotviace skrutky s hmoždinkami dĺžka ramena je 465mm	8730830663	44,00
Gumenný podstavec 400	 - gumený tlmiaci podstavec pre montáž na podlahu v rozmere 400x130x95 mm	8730800375	50,00
Gumenný podstavec 600	 - gumený tlmiaci podstavec pre montáž na podlahu v rozmere 600x130x95 mm	8730800376	68,00

Rozmery a referenčné vzdialenosti vnútorných a vonkajších jednotiek

Vnútorná jednotka	A (mm)	B (mm)	C (mm)	m (kg)
AC186i.3-2.6 W / WB	909	255	308	12,4
AC186i.3-3.5 W / WB	909	255	308	12,4
AC186i.3-5.3 W / WB	909	255	308	12,4

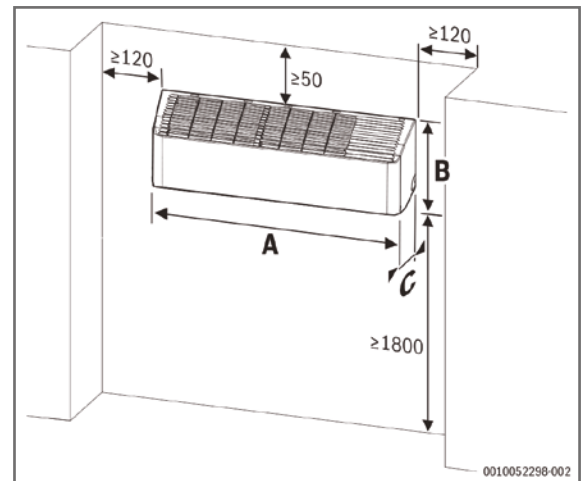


Vonkajšia jednotka	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	m (kg)
AC186i.3-2.6	874	805	511	330	554	317	31,4
AC186i.3-3.5	874	805	511	330	554	317	31,4
AC186i.3-5.3	955	890	663	342	673	354	40,9

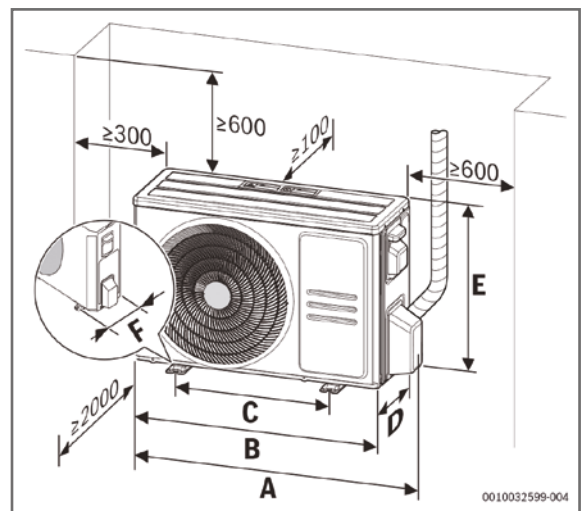



Logacool AC MS

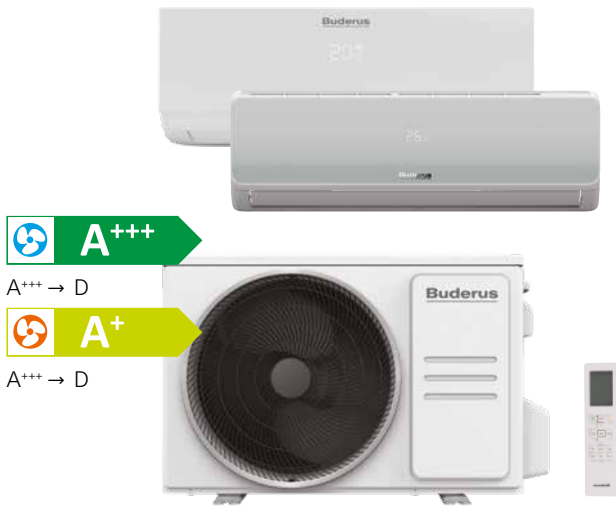

Výhody a funkcie

- Klimatizácia so širokým spektrom využitia
- Ideálne riešenie pre chladenie alebo kúrenie viacerých miestností v byte, rodinnom dome či kancelárii
- Možná inštalácia až 5-tich nástenných vnútorných jednotiek Logacool AC166i.2-..W s množstvom funkcií
- Optimálny komfort v každej miestnosti domu alebo bytu
- Široký prevádzkový rozsah od -15 do +50 C° vonkajšej teploty
- Vysoká účinnosť pri chladení aj vykurovaní
- Kompatibilné s aplikáciou MyBuderus cez rozhranie Wi-Fi (ako príslušenstvo) pre vnútorné jednotky
- Jednoduché použitie s praktickým diaľkovým ovládačom a mnohými prednastavenými parametrami

Klimatizačné riešenia Multi Split

Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
AC166i.2-2.6 W	Vnútorná jednotka AC166.2-2.6 W	7733701857	207,00
AC166i.2-3.5 W	Vnútorná jednotka AC166.2-3.5 W	7733701859	249,00
AC166i.2-5.3 W	Vnútorná jednotka AC166.2-5.3 W	7733701861	321,00
AC166i.2-7.0 W	Vnútorná jednotka AC166.2-7.0 W	7733701863	373,00
AC166i.3-2.6 W	Vnútorná jednotka AC166.3-2.6 W	7733703592	229,00
AC166i.3-3.5 W	Vnútorná jednotka AC166.3-3.5 W	7733703593	279,00
AC166i.3-5.3 W	Vnútorná jednotka AC166.3-5.3 W	7733703594	355,00
AC-5.3 MS	Vonkajšia jednotka AC-5.3 MS (max. 2 vnút. jednotky)	7733701957	1 169,00
AC-7.9 MS	Vonkajšia jednotka AC-7.9 MS (max. 3 vnút. jednotky)	7733701958	1 715,00
AC-10.6 MS	Vonkajšia jednotka AC-10.6 MS (max. 4 vnút. jednotky)	7733701976	2 209,00
AC-12.3 MS	Vonkajšia jednotka AC-12.3 MS (max. 5 vnút. jednotiek)	7733701959	2 415,00

Výkon	Výška (mm)	Šírka (mm)	Hĺbka (mm)	Hmotnosť (kg)
AC166i.2-2.6 W / AC166i.3-2.6 W	292	729	200	8,0
AC166i.2-3.5 W / AC166i.3-3.5 W	295	802	200	8,7
AC166i.2-5.3 W / AC166i.2-5.3 W	321	971	228	11,2
AC166i.2-7.0 W	337	1082	234	13,7
AC-5.3 MS	554	805	330	35
AC-7.9 MS	673	890	342	48
AC-10.6 MS	810	946	410	69
AC-12.3 MS	810	946	410	74



Logacool AC166i MS 4CC/4C



A+++ → D



A+++ → D



Výhody a funkcie

- Ideálne riešenie pre chladenie a kúrenie veľkých miestností s vysokými stropmi
- Využitie nájdú najmä v komerčných priestoroch akými sú obchodné priestory, reštaurácie, kancelárie ale aj ako riešenie klimatizácie pre nadštandardné domy či byty
- Ponúkajú mnoho praktických funkcií, ako napríklad:
 - 360° distribúcia vzduchu
 - Funkcia Follow me (pomocou diaľ. ovládača)
 - Funkcia Turbo
 - Zabudovaný Suchý kontakt
 - Zapamätanie pozície lamiel
 - Tlmená prevádzka (spánkový režim)
 - Časovač (24h)

Klimatizačné riešenia Multi Split

Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
AC166i.2-2.6 MS 4CC	Vnútoraná jednotka AC166i-2.6 MS 4CC*	7733701961	479,00
Panel AC166i MS P 4CC	Krycí panel pre kazety AC166i-2.1-5.3 MS 4CC	7733701977	56,00
AC166i.2-3.5 MS 4CC	Vnútoraná jednotka AC166i-3.5 MS 4CC*	7733701962	489,00
Panel AC166i MS P 4CC	Krycí panel pre kazety AC166i-2.1-5.3 MS 4CC	7733701977	56,00
AC166i.2-5.3 MS 4CC	Vnútoraná jednotka AC166i-5.3 MS 4CC*	7733701963	519,00
Panel AC166i MS P 4CC	Krycí panel pre kazety AC166i-2.1-5.3 MS 4CC	7733701977	56,00
AC166i.2-7.0 MS 4C	Vnútoraná jednotka AC166i-7.0 MS 4C*	7733701964	649,00
Panel AC166i MS P 4C	Krycí panel pre kazety AC166i-7.0 MS 4C	7733701978	131,00
AC-5.3 MS	Vonkajšia jednotka AC-5.3 MS (max. 2 vnút. jednotky)	7733701957	1 169,00
AC-7.9 MS	Vonkajšia jednotka AC-7.9 MS (max. 3 vnút. jednotky)	7733701958	1 715,00
AC-10.6 MS	Vonkajšia jednotka AC-10.6 MS (max. 4 vnút. jednotky)	7733701976	2 209,00
AC-12.3 MS	Vonkajšia jednotka AC-12.3 MS (max. 5 vnút. jednotiek)	7733701959	2 415,00

Výkon	Výška (mm)	Šírka (mm)	Hĺbka (mm)	Hmotnosť (kg)
AC166i-2.6 MS 4CC	570	570	260	14,5
AC166i-3.5 MS 4CC	570	570	260	16,3
AC166i-5.3 MS 4CC	570	570	260	16
AC166i-7.0 MS 4C	830	830	205	21,6
AC-5.3 MS	554	805	330	35
AC-7.9 MS	673	890	342	48
AC-10.6 MS	810	946	410	69
AC-12.3 MS	810	946	410	74
Panel AC166i MS P 4CC	50	647	647	2,5
Panel AC166i MS P 4C	55	950	950	6



Logacool AC166i MS D



A+++ → D



A+++ → D



Výhody a funkcie

- Ideálne riešenie pre chladenie a kúrenie miestností s minimálnym zásahom do interiéru
- Celá klimatizačná jednotka a potrubné rozvody sú ukryté v medzistropných priestoroch
- Viditeľná časť klimatizácie pozostáva len z estetických mriežok, cez ktoré je vzduch odsávaný a distribuovaný z/do miestností
- Ponúkajú mnoho praktických funkcií, ako napríklad:
 - Automatický test prúdenia vzduchu
 - Funkcia Follow Me (pomocou diaľ. ovládača)
 - Tichý režim (Silent Mode)
 - Funkcia Turbo
 - Zabudovaný Suchý kontakt
 - Časovač (24h)
 - Tlmená prevádzka (spánkový režim)














Klimatizačné riešenia Multi Split

Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
AC166i.2-2.6 MS D	Vnútoraná jednotka AC166i-2.6 MS D	7733701965	569,00
AC166i.2-3.5 MS D	Vnútoraná jednotka AC166i-3.5 MS D	7733701966	609,00
AC-5.3 MS	Vonkajšia jednotka AC-5.3 MS (max. 2 vnút. jednotky)	7733701957	1 169,00
AC-7.9 MS	Vonkajšia jednotka AC-7.9 MS (max. 3 vnút. jednotky)	7733701958	1 715,00
AC-10.6 MS	Vonkajšia jednotka AC-10.6 MS (max. 4 vnút. jednotky)	7733701976	2 209,00
AC-12.3 MS	Vonkajšia jednotka AC-12.3 MS (max. 5 vnút. jednotiek)	7733701959	2 415,00

Výkon	Výška (mm)	Šírka (mm)	Hĺbka (mm)	Hmotnosť (kg)
AC166i-2.6 MS D	200	700	506	17,8
AC166i-3.5 MS D	200	700	506	17,8
AC-5.3 MS	554	805	330	35
AC-7.9 MS	673	890	342	48
AC-10.6 MS	810	946	410	69
AC-12.3 MS	810	946	410	74




Príslušenstvo


Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
Panel AC166i MS P4CC	 - krycí panel pre kazety AC166i-2.1-5.3 MS 4CC	7733701977	56,00
Panel AC166i MS P4C	 - krycí panel pre kazety AC166i-7.0 MS 4C	7733701978	131,00
G10-3	 - modul IP-Gateway určený na vzdialenú komunikáciu (Wi-Fi)	7736606771	55,00
G10-4	 - modul IP-Gateway určený na vzdialenú komunikáciu (Wi-Fi)	7733703987	Pripravujeme
RC100 AC	 - priestorový regulátor klimatizácie	7733702892	89,00
RC100 AC.2	 - nový priestorový regulátor, kompatibilný so všetkými typmi vnútorných jednotiek	7733701967	66,00
RC100 AC.3	 - priestorový regulátor, kompatibilný so všetkými typmi vnútorných jednotiek	7733704065	Pripravujeme
MC R	 - rozširujúci modul I/O (On-Off/Alarm) pre vnútorné nástenné jednotky Logacool AC166i.2 / AC166i.3 - umožňuje spoluprácu s kábovým ovládačom RC100 AC	7733701597	58,00
G10 CLC	 - rozhranie pre Wi-Fi modul IP-Gateway (G 10-3, G10-4) určený pre vnútorné jednotky AC166i MS 4CC, D, AC166i.2 MS 4CC, D	7733701951	60,00
G10 CLC-1	 - rozhranie pre Wi-Fi modul IP-Gateway (G 10-3, G10-4) určený pre vnútorné jednotky AC166i MS 4CC, D, AC166i.2 MS 4CC, D	7733704066	52,00
Nástenná konzola 465	 - 2ks konzola pre nástennú montáž, tlmiace podložky so skrutkami, kotviace skrutky s hmoždinkami dĺžka ramena je 465mm	8730830663	44,00
Gumenný podstavec 400	 - gumenný tlmiaci podstavec pre montáž na podlahu v rozmere 400x130x95 mm	8730800375	50,00
Gumenný podstavec 600	 - gumenný tlmiaci podstavec pre montáž na podlahu v rozmere 600x130x95 mm	8730800376	68,00

Referenčné vzdialenosti vnútorných a vonkajších jednotiek


Vonkajšia jednotka	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
AC-5.3 MS	874	805	511	330	554	317
AC-7.9 MS	955	890	663	342	673	354
AC-10.6 MS	1034	946	673	410	810	403
AC-12.3 MS	1034	946	673	410	810	403

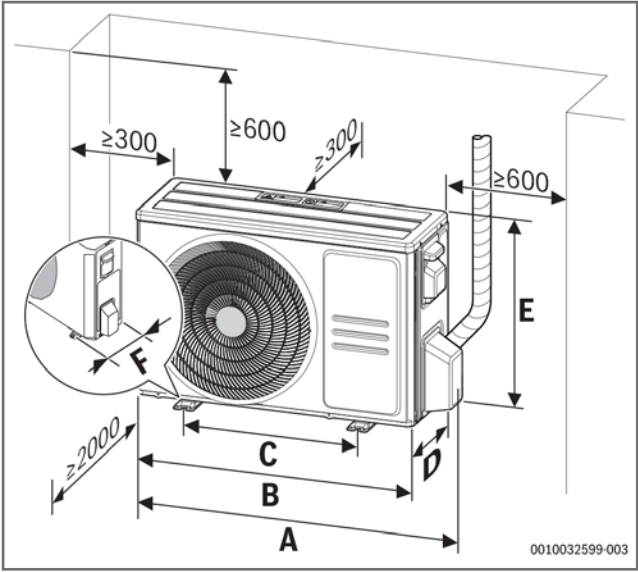

Max. vzdialenosť jednotiek	AC-5.3 MS	AC-7.9 MS	AC-10.6 MS	AC-12.3 MS
Max. dĺžka	40	60	80	80
Max. dĺžka na jednu vnút. jednotku	25	30	35	35
Max. výškový rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou	15	15	15	15
Max. výškový rozdiel medzi dvomi vnútor. jednotkami	10	10	10	10


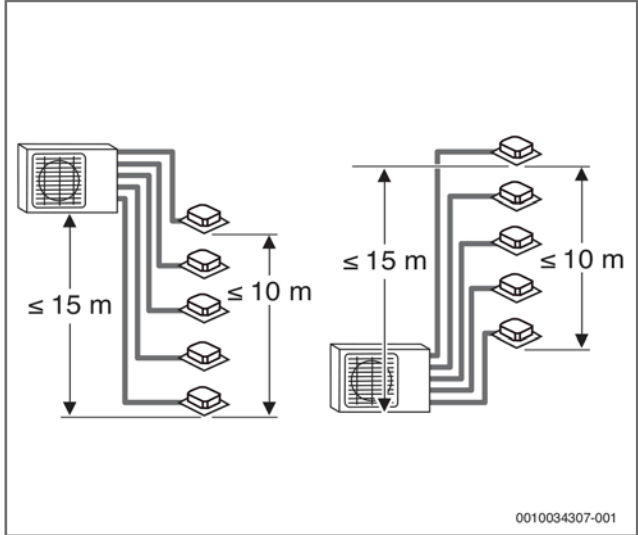


Nástenná vnútorná jednotka	A (mm)	B (mm)	C (mm)	m (kg)
AC166i.2-2.6 W	729	292	200	8,0
AC166i.2-3.5 W	802	295	200	8,7
AC166i.2-5.3 W	971	321	228	11,2
AC166i.2-7.0 W	1 082	337	234	13,6
AC166i.3-2.6 W	729	292	200	8,0
AC166i.3-3.5 W	802	295	200	8,7
AC166i.3-5.3 W	971	321	228	11,2


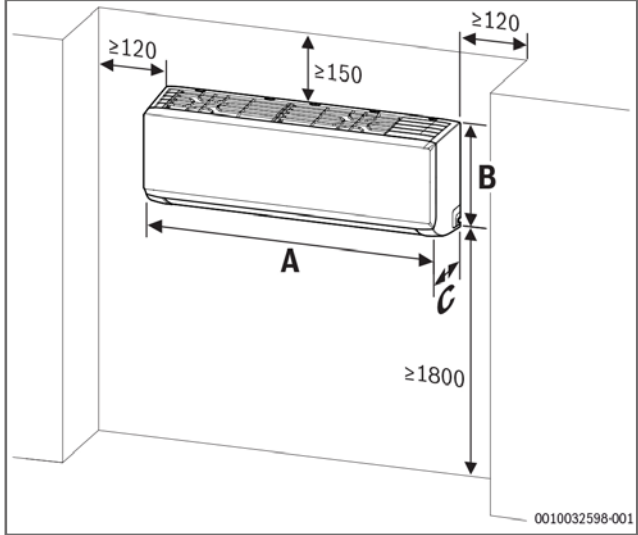


Kazetová vnútorná jednotka	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
AC166i-2.1 MS 4CC	647	570	545	523
AC166i-2.6 MS 4CC	647	570	545	523
AC166i-3.5 MS 4CC	647	570	545	523
AC166i-5.3 MS 4CC	647	570	545	523
AC166i-7.0 MS 4CC	950	830	770	670

Kazetová vnútorná jednotka	A (mm)	B (mm)	C (mm)
AC166i-2.1 MS 4CC	260	600	> 290
AC166i-2.6 MS 4CC	260	600	> 290
AC166i-3.5 MS 4CC	260	600	> 290
AC166i-5.3 MS 4CC	260	600	> 290
AC166i-7.0 MS 4CC	205	880	> 235

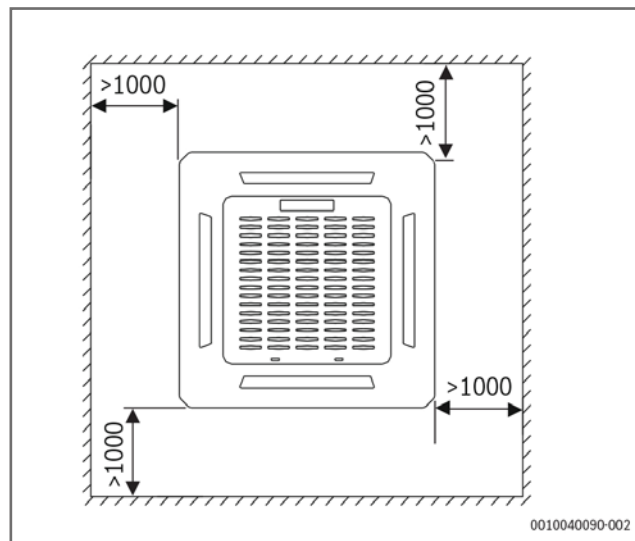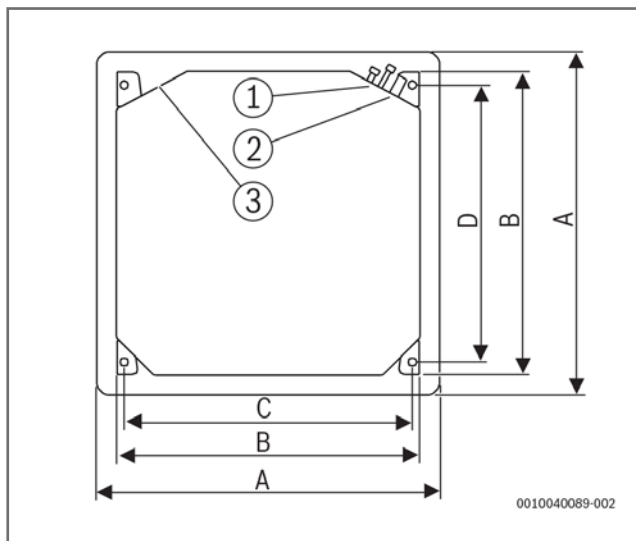


[mm]

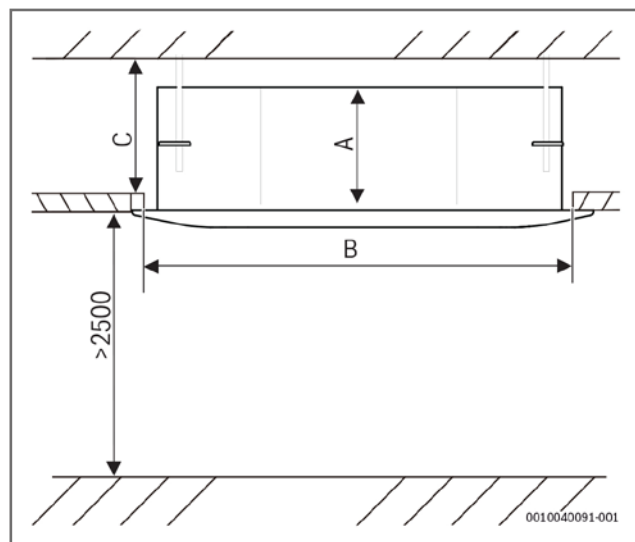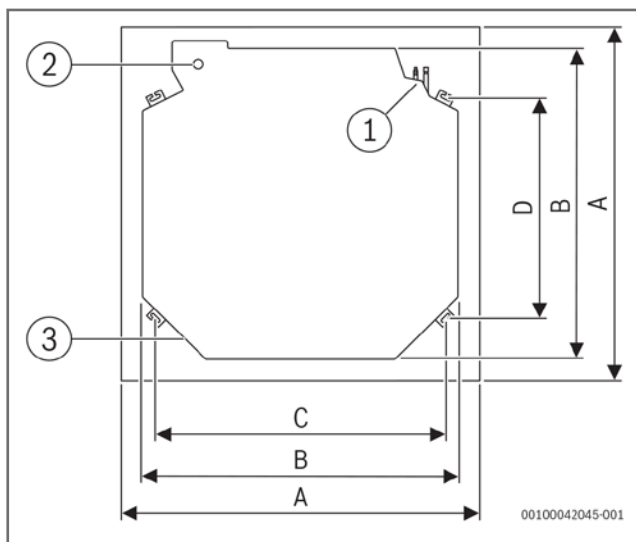


[mm]

Výkon	Výška (mm)	Šírka (mm)	Hĺbka (mm)	Hmotnosť (kg)
Panel AC166i MS P 4CC	50	647	647	2,5
Panel AC166i MS P 4C	55	950	950	6

Kanálová vnútorná jednotka	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)
AC166i-2.6 MS D	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360	Ø 92/113
AC166i-3.5 MS D	700	200	506	450	152	537	186	599	741	360	Ø 92/113

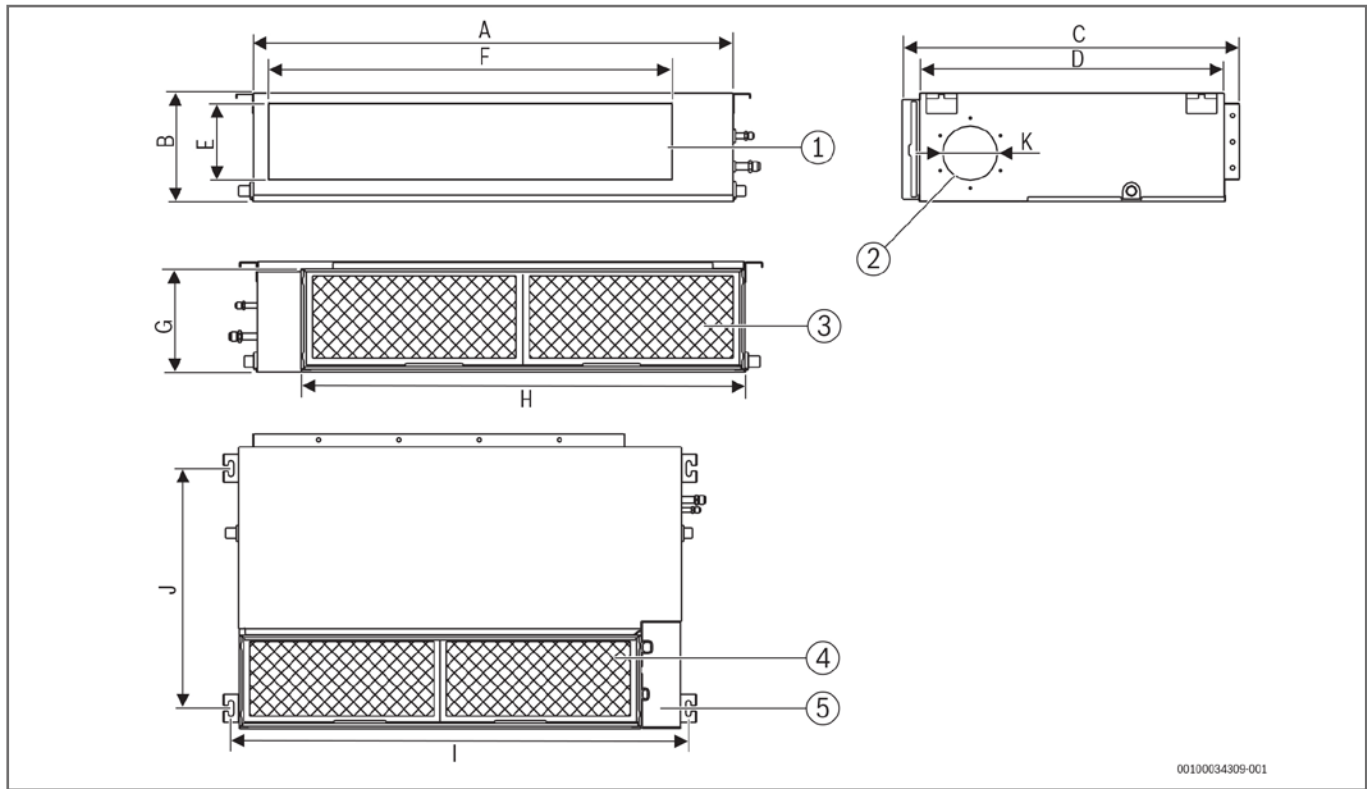


00100034309-001

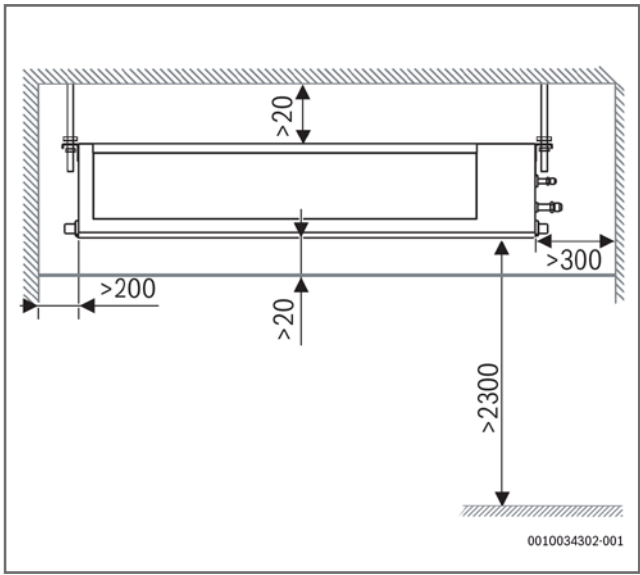

0010034302-001



Logacool AC MS E+



A+++ → D



A++ → D



Výhody a funkcie

- Nové, vysoko efektívne vonkajšie jednotky Multi Split s energetickou účinnosťou A+++ pri chladení a A++ pri kúrení
- Ideálne riešenie pre chladenie alebo kúrenie viacerých miestostí v byte, rodinnom dome či kancelárii
- Vonkajšia jednotka dostupná v dvoch výkonových variantoch so zníženou hlučnosťou
- Vďaka väčšiemu chladivovému systému ponúka možnosť predimenzovania vnútorných jednotiek až do 177 % výkonu
- Široký prevádzkový rozsah od -15 do +50 C° vonkajšej teploty
- V kombinácii s vnútornými jednotkami CL7000i ponúka mnoho nových funkcií, ako napríklad: vylepšený ekologický režim Save+, pokročilý ionizátor, sledovanie energetickej spotreby alebo ľudský senzor
- Prostredníctvom služby Matter ju navyše môžete ovládať aj hlasom cez Amazon Alexa, Apple HomeKit alebo Google Home

Klimatizačné riešenia Multi Split

Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
AC186i.3-2.6 W	Vnútorná jednotka AC186i.3-2.6 W	7733702821	494,00
AC186i.3-3.5 W	Vnútorná jednotka AC186i.3-3.5 W	7733702823	516,00
AC186i.3-5.3 W	Vnútorná jednotka AC186i.3-5.3 W	7733702827	588,00
AC186i.3-2.6 WB	Vnútorná jednotka AC186i.3-2.6 WB	7733703061	548,00
AC186i.3-3.5 WB	Vnútorná jednotka AC186i.3-3.5 WB	7733703062	570,00
AC186i.3-5.3 WB	Vnútorná jednotka AC186i.3-5.3 WB	7733703064	644,00
AC-5.3 MS E+	Vonkajšia jednotka AC-5.3 MS E+ (max. 2 vnút. jednotky)	7733703546	1 489,00
AC-7.9 MS E+	Vonkajšia jednotka AC-7.9 MS E+ (max. 3 vnút. jednotky)	7733703547	2 179,00

Výkon	Výška (mm)	Šírka (mm)	Hĺbka (mm)	Hmotnosť (kg)
AC186i.3-2.6 W / WB	308	909	255	12,4
AC186i.3-3.5 W / WB	308	909	255	12,4
AC186i.3-5.3 W / WB	308	909	255	12,4
AC-5.3 MS E+	750	1030	438	45
AC-7.9 MS E+	885	1090	500	61




Príslušenstvo


Typ	Popis	Obj. číslo	Cena v € bez DPH
G10-3	 - modul IP-Gateway určený na vzdialenú komunikáciu (Wi-Fi)	7736606771	55,00
G10-4	 - modul IP-Gateway určený na vzdialenú komunikáciu (Wi-Fi)	7733703987	Pripravujeme
RC100 AC.2	 - nový priestorový regulátor, kompatibilný so všetkými typmi vnútorných jednotiek	7733701967	66,00
RC100 AC.3	 - priestorový regulátor, kompatibilný so všetkými typmi vnútorných jednotiek	7733704065	Pripravujeme
G10 CLC	 - rozhranie pre Wi-Fi modul IP-Gateway (G 10-3, G10-4) určený pre vnútorné jednotky AC166i MS 4CC, D, AC166i.2 MS 4CC, D	7733701951	60,00
G10 CLC-1	 - rozhranie pre Wi-Fi modul IP-Gateway (G 10-3, G10-4) určený pre vnútorné jednotky AC166i MS 4CC, D, AC166i.2 MS 4CC, D	7733704066	Pripravujeme

Referenčné vzdialenosti vnútorných a vonkajších jednotiek

Max. vzdialenosť jednotiek	AC-5.3 MS E+	AC-7.9 MS E+
Max. dĺžka	40	60
Max. dĺžka na jednu vnútornú jednotku	25	30
Max. výškový rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou	15	15
Max. výškový rozdiel medzi dvomi vnútor. jednotkami	10	10

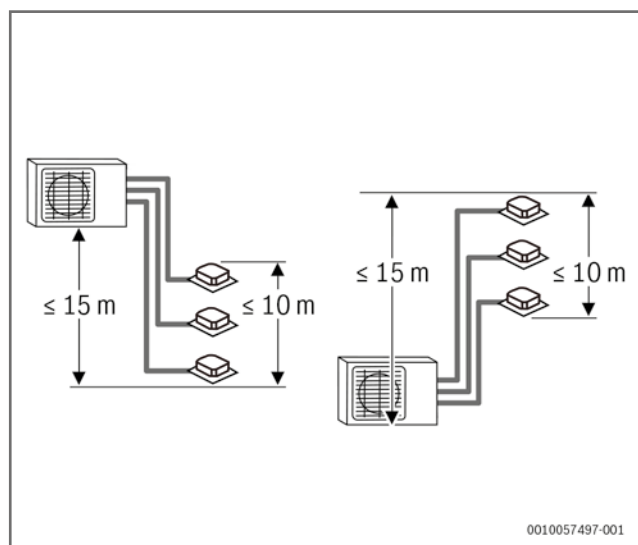

Vonkajšia jednotka	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
AC-5.3 MSE+	975	890	663	342	673	354
AC-7.9 MSE+	1034	946	673	410	810	403

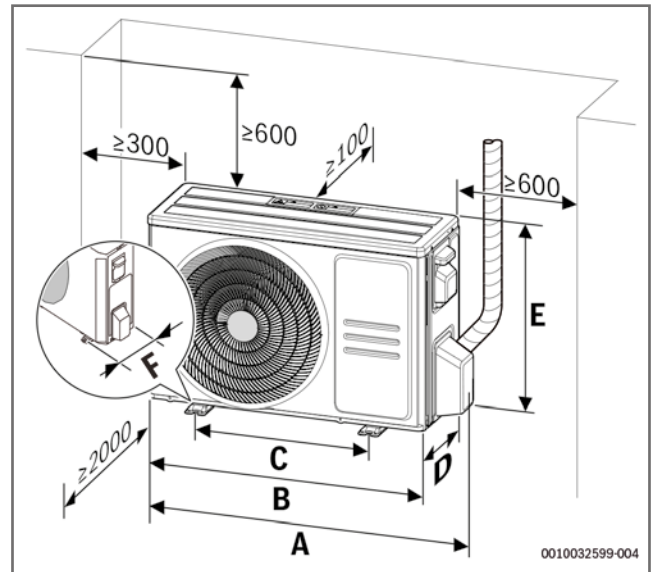

Robert Bosch, spol. s r.o.
Ambrušova 4
821 04 Bratislava

Tel.: +421 2 48703 200
E-mail: buderus.slovakia@bosch.com
Web: www.buderus.sk

Buderus

Vykurovacie systémy
s budúcnosťou.



Vyhľadávanie predajcov

www.buderus.sk



Facebook

facebook.com/BoschSlovensko